

GALA

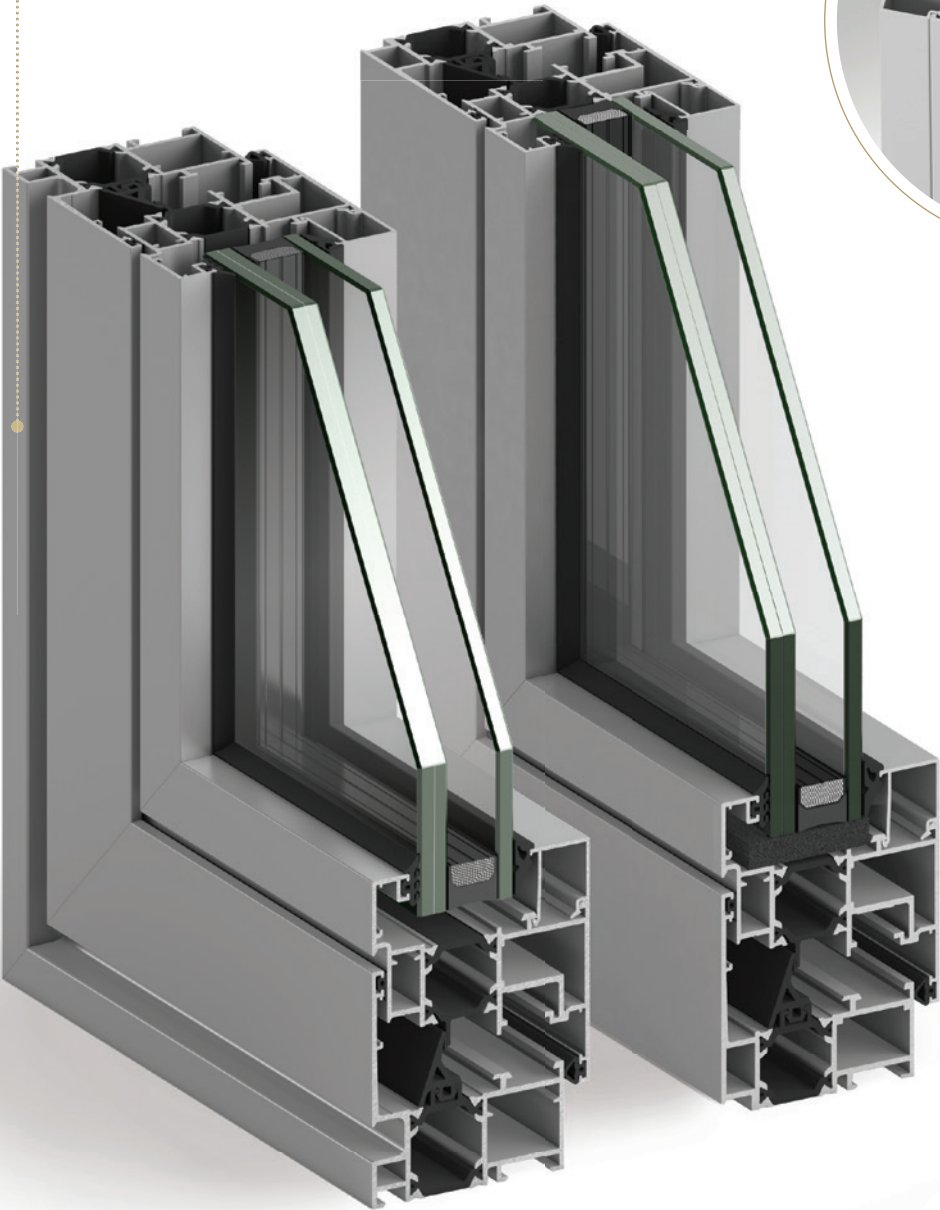
Sistema de ventanas y balconeras abisagradas de grandes prestaciones. Con marcos de 64 mm de profundidad, sistema de drenaje oculto y una transmitancia térmica desde 1,3 W/m²K, se trata de un sistema de excelente calidad, apto para cualquier zona climática.

GALA es un sistema elegante, de líneas rectas y coplanares al exterior. Su hoja vista de solo 23 mm y su nudo central reducido contribuyen a una estética sobria y moderna.

Système de fenêtres et portes battantes aux prestations élevées. Avec des dormant de 64 mm de profondeur, un système de drainage caché et une transmission thermique à partir de 1,3 W/m²K, il s'agit d'un système d'excellente qualité, appropriée pour toute région climatique.

GALA est un système élégant, aux lignes droites et coplanaires à l'extérieur. Son ouvrant visible de seulement 23 mm et son noeud central réduit contribuent à une esthétique sobre et moderne.

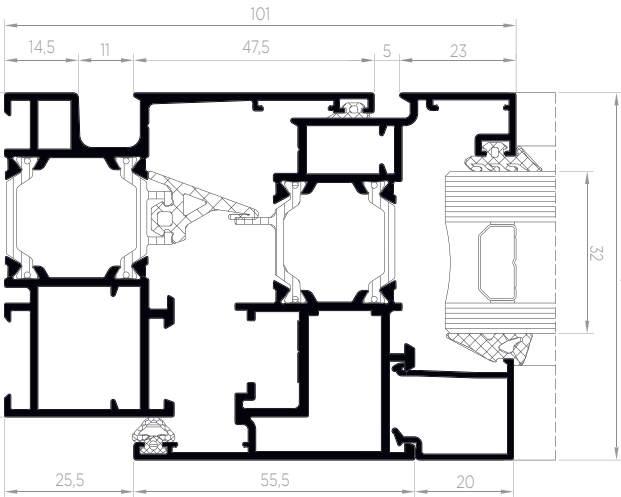
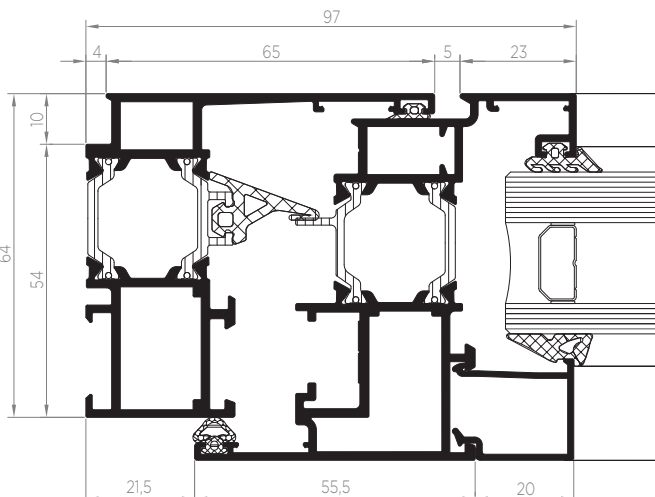
MARCO NORD
Dormant Nord



NUDO CENTRAL
Noeud central

★ Marcos con drenaje oculto
Dormants avec drainage caché

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIONES Sections		Marco: 64 mm Dormant	Hoja: 72.5 mm Ouvrant										
ACRISTALAMIENTO Vitrage		24/32 mm											
DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensions maximales par vantail		Ancho (L) 1200 mm Largeur	Alto (H) 2600 mm Hauteur										
PESO MÁXIMO HOJA Poids maximum par vantail		100/130 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie.										
AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolation acoustique		$R_w \leq 46$ dB											
TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmittance thermique		$U_w \geq 1.3$ (W/m²K) Valor calculado según la norma EN-ISO 10077-1 para ventana balconera de 2 hojas de 1480x2180 mm con vidrio triple bajo emisivo Ug=0.5 W/m² K. Valeur calculé selon norme EN-ISO 10077-1 pour baie vitrée de 2 vantaux de 1480 x 2180 mm avec triple vitrage de as émissivité Ug = 0,5 W/m²k.											
PERMEABILIDAD AL AIRE Perméabilité à l'air		CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4	UNE-EN 12207:2017							
ESTANQUIDAD AL AGUA Étanchéité à l'eau		1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200	UNE-EN 12208:2000	
RESISTENCIA AL VIENTO Résistance au vent		C1	C2	C3	C4	C5	UNE-EN 12210:2017						
ACABADOS Finitions		Blanco, color, bicolor, anodizado e imitación a madera. Blanc, couleur, bi couleur, anodisé et imitation bois.											
POSIBILIDADES DE APERTURA Possibilités d'ouverture		APERTURA INTERIOR OUVERTURE INTÉRIEURE					APERTURA EXTERIOR OUVERTURE EXTÉRIEURE						
												* Solo en puertas. * Seulement sur les portes.	
		PRACTICABLE OSCIOBATIENTE BATENTE OSCILO-BATENTE		PRACTICABLE OSCIOPARALELA À LA FRANÇAISE OSCILLO-PARALLÈLE		ABATIBLE BASCULANTE		PRACTICABLE* BATENTE*					
													
													
MARCO NORD Dormant Nord													